


Kovové a rabricové tkaniny



Tkaniny pre stavbárov

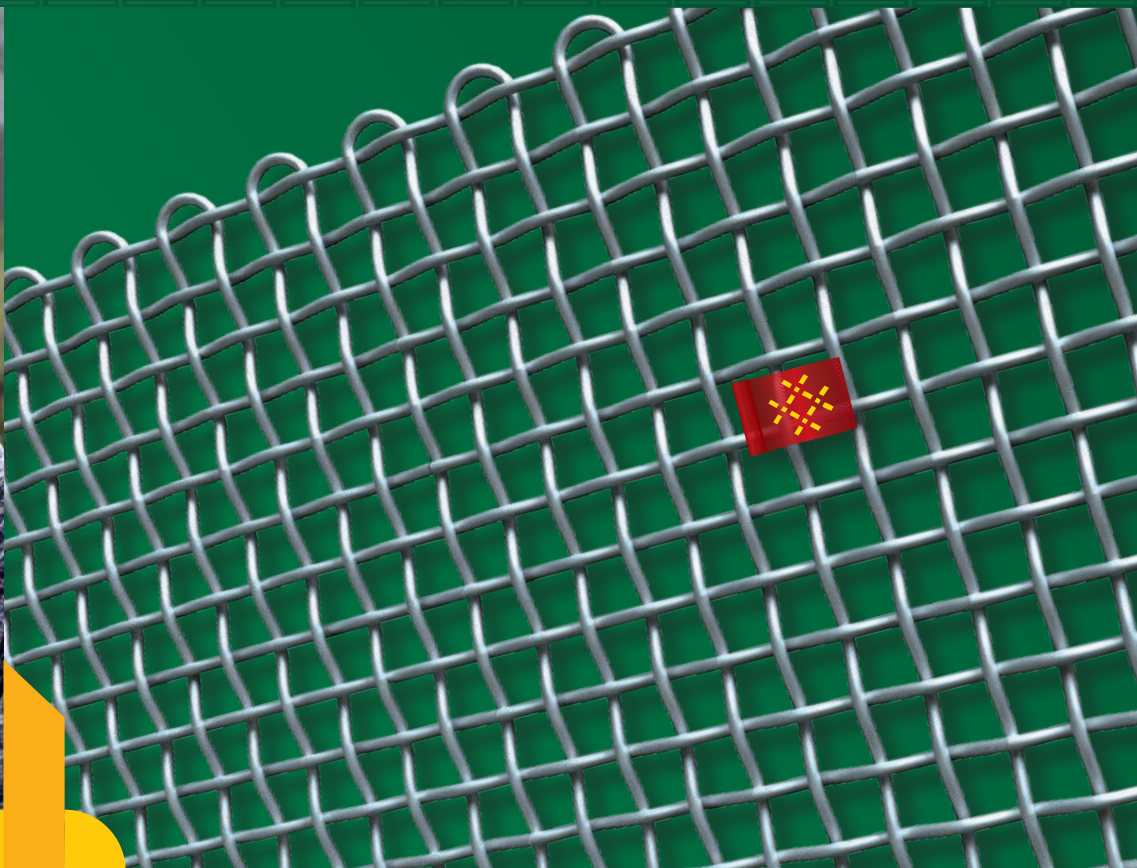

100 cm

Kovové tkaniny sú kombináciou dvoch typov drôtov – osnovného a útkového. Kovové tkaniny sa používajú ako triediace sítá, pri osievaní malty resp. zeminy. Ďalej sa používajú ako siete proti hmyzu a zvieratám. V stavebníctve sa používajú na spevnenie betónov v rohoch a kútoch.



RETIC, s. r. o.
Nové Sady 384
951 24 Nové Sady

e-mail: retic@retic.sk
web: www.retic.sk

AREA METAL

AREA METAL, s.r.o.
Rovinka pri Bratislave
areametal@areametal.sk

OR-METAL

OR-METAL, s.r.o.
Námestovo
ormetal@ormetal.sk

R-METAL

R-METAL, s.r.o
Košice
rmetal@rmetal.sk

RETIC CZ

RETIC CZ, s.r.o.
Benešov
reticcz@reticcz.cz

RETIC GARDURI

RETIC GARDURI, SRL.
Sat Gheghie, Comuna Auseu, Judetul Bihor
garduri@retic.ro


Kovové tkaniny

Kovové tkaniny sa vyrábajú na člnkových tkacích stavoch zo žíhaného alebo pozinkovaného drôtu.

Šírka tkaniny je 100 cm, balenie v rolke je 10 m alebo 25 m. Používajú sa ako triediace sítá pri osievaní malty, resp. zeminy.

Ďalej sa používajú ako siete proti hmyzu a zvieratám.

V stavebníctve sa využívajú na spevnenie betónov v rohoch a kútoch.




Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Povrchová úprava
2,00	0,50	Fe, Zn
3,15	0,80	Fe, Zn
4,00	1,00	Fe, Zn

t - rozmer oka
d - priemer drôtu

Rabicové tkaniny

Rabicová tkanina sa skladá z dvoch typov drôtov – útkového a osnovného. Vyrába sa so spevneným okrajom, kde sa obidva konce útkového drôtu ovinú okolo okrajových osnovných drôtov. Rabicová tkanina sa vyrába v štandardnej šírke 100 cm, balenie je v roľkách s dĺžkou 50, resp. 25 m. Používa sa na vystužovanie a spevňovanie omietky pri stavbách a rekonštrukciách budov, výstuž do poterov a podláh, ale aj na vystuženie pri zatepľovaní budov.

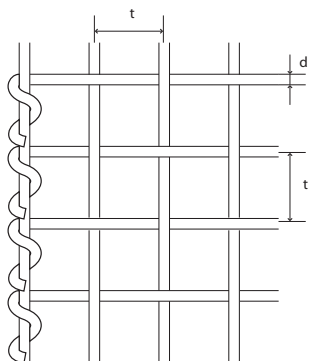

Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Povrchová úprava
16 x 16	0,80	Fe

t - rozmer oka
d - priemer drôtu