


Bránka BD SPECIAL

Bránka dvojkrídlová, typ SPECIAL, s výplňou profil 15x15 mm

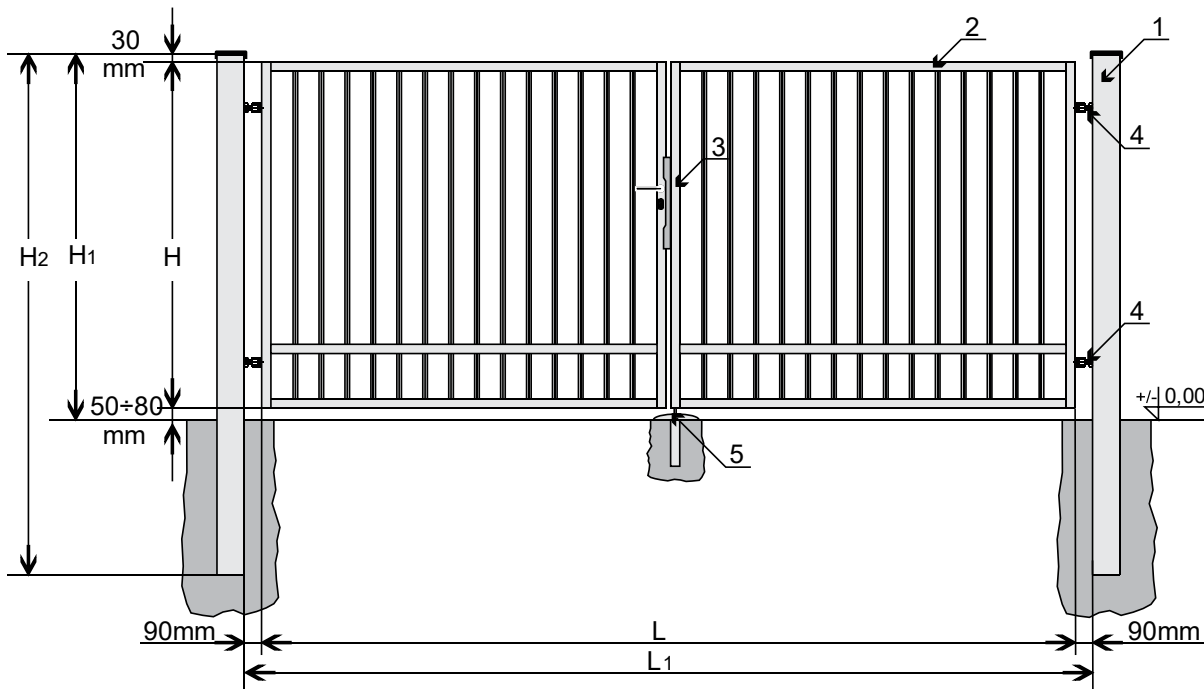

L	Šírka bránky (mm) – objednávací rozmer štandardná šírka 3000-6000 mm (po 250 mm)
H	výška brány (mm) – objednávací rozmer štandardná výška 1200-2000 mm (po 100 mm)
L1	šírka medzi stĺpikmi (mm) = šírka L + 205 mm
H1	výška stĺpa od terénu (mm) = výška H + 80÷110 mm
H2	výška stĺpa (mm) = výška H + 800 mm

1	stĺpik 100x100 - 140x140 mm
2	rám brány 40x40 - 50x50 mm
3	zámok GNS
4	pánky M20 / 90st.
5	stredový doraz

Výplň	Profil 15x15mm, diagonálne
--------------	----------------------------

Povrchová úprava:	
1	HNZ – hrubý nános ZN (nános ZN min. 240g/m ²)
2	HNZ+PVC – pozinkovanie a poplastovanie (farba štandardne RAL6005, RAL7016)